

BRW 02 - BRW 08

Соединения NGV для заправки
автомобилей природным газом





**Защита заправочной линии
колонки от внештатных
ситуаций.**

**Разрывная муфта обеспечивают немедленное
отключение и автоматическое перекрытие контура
подачи топлива, при разрыве шланга.**

Разрывная муфта Break-Away 08 - 1

- **Предохранительная муфта для быстрой заправки легковых и грузовых автомобилей.**

(См. Диаграмму 1, приведенную ниже)

Разрывная муфта Break-Away 02 - 2

- **Сброс:** безопасность при использовании с BRW 08 на линии быстрой заправки.

(См. Диаграмму 1, приведенную ниже)

- **Заправка:** может использоваться в качестве предохранительной муфты для медленной заправки легковых автомобилей.

(См. Диаграмму 2, приведенную ниже)

Безопасность реализуемых решений

- Специально рассчитанная сила рассоединения при нештатной ситуации.
- Автоматическое прекращение подачи топлива.
- Автоматическое отключение происходит независимо от того находится ли система под давлением или нет.

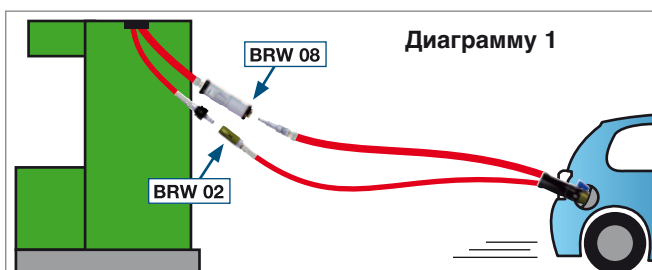
Система разработана для эксплуатации в условиях окружающей среды в соответствии с директивами 2014/34/EU (ATEX) и 2014/68/EU.

Простота в установке и использовании

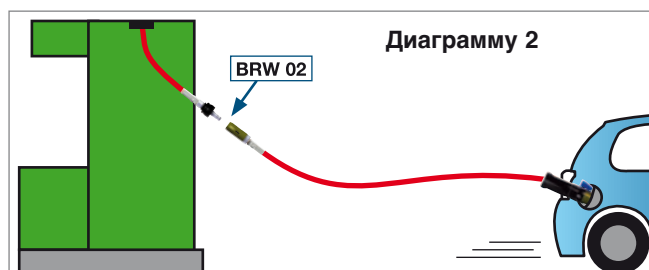
- Повторное соединение осуществляется быстро и легко с помощью специального инструмента.
- Не требует технического обслуживания.

Эффективность

Быстрое соединение после разрыва при внештатной ситуации позволяет избежать длительных простоев колонки, случившихся вследствие аварийного разрыва, в случае, если водитель забывает отсоединить заправочный шланг от автомобиля.



Быстрая заправка легковых или грузовых автомобилей:
BRW 08 на линии заправки и BRW 02 на линии сброса.

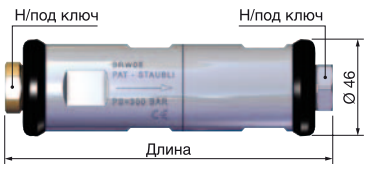



Медленная заправка только легковых автомобилей:
BRW 02 только на линии заправки (вентиляционная линия отсутствует).


Технические характеристики

	Break-Away 08	Break-Away 02
Сила разъединения линии	От 225 до 665 Н	От 60 до 220 Н
Возможное количество отключений при давлении 200 бар	100	100
Рабочее давление	От 0 до 300 бар	От 0 до 200 бар
Диапазон рабочих температур	От - 40° С до + 85° С	От - 40° С до + 85° С

Номер для заказа Break-Away 08

Описание и резьба		Резьба	Размеры (мм)		Номер для заказа
			Длина	Н/ под ключ	
Внутренняя резьба		G 3/8	201	24	BRW 08.9102
		G 1/2	207	27	BRW 08.9103
		UN 9/16-18	155	22	BRW 08.9314
		UN 7/8-14	211	32	BRW 08.9322
Инструмент			72		BRW 08.9100

Номер для заказа Break-Away 02

Описание и резьба		Резьба	Размеры (мм)		Номера деталей
			Длина	Н/ под ключ	
Внутренняя резьба для линии сброса		G 1/8	81,5	14	N 007 267 12
		UN 7/16	86,5	17	N 007 316 12
Внутренняя резьба для линии заправки		G 1/8	81,5	14	N 001 101 01
		UN 7/16	86,5	17	N 010 310 11

Получения контактной информации: www.staubli.com/connectors/contacts



Международное присутствие Stäubli

- Подразделения Stäubli
- Представительства

Международный центр координации продаж

Stäubli Faverges - CS 30070 - F - 74210 Faverges - Тел.: +33 4 50 65 67 97 - Факс.: +33 4 50 65 60 69 - e-mail: connectors.sales@staubli.com
www.staubli.com

Stäubli – торговая марка Stäubli International AG, зарегистрирована в Швейцарии и в других странах. © Stäubli 28/09/2016.
Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики продукции без предварительного уведомления.
Фотографии : Stäubli, Fotolia / Robert Wilson / Yuri Bizgaimer.

RQ0091700A

STÄUBLI